


广西玉柴300KW柴油发电机组

机组标准配置 (国标GB/T2820标准执行生产)

- 发动机: 广西玉柴YC6K500-D31机型, 干式空气滤清器、燃油滤清器、机油滤清器。油水分离器、机油排污阀。
- 发电机: “国海”单轴承发电机, IP23防护等级, H级绝缘, H级温升, 接地标志, 塑壳断路器。
- 控制系统: 采用众智、深海、捷克科迈等品牌LCD智能控制器。
- 蓄电池: 24V免维护电瓶、电瓶连接线, 连接线防护罩、固定螺栓、电瓶开关、24V直流充电发电机。
- 散热器: 维创, 满足环境温度40°C正常使用。皮带驱动风扇冷却, 自带风扇安全防护罩。
- 机组: 排气避震波纹管、工业型消音器、弯管、法兰、石棉垫、连接螺栓。
- 资料: 说明书、零部件手册、保修卡、合格证、出厂检验报告、装箱清单。
- 我公司产品均提供7*24小时保修服务, 新机保修期为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行1000小时; 以先到期为准。

机组性能指标

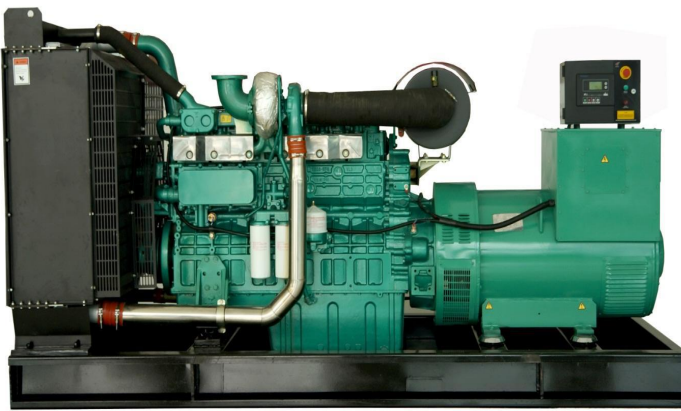



电压整定范围:	≥±5%
稳态电压调整率:	≤±1%
瞬态电压偏差 (100%突减功率):	≤+25%
瞬态电压偏差 (突加功率):	≤-20%
电压稳定时间:	≤6S
频率降:	≤5%
稳态频率带:	≤1.5%
瞬态频率偏差 (100%突减功率):	≤+12%
瞬态频率偏差 (突加功率):	≤-10%
频率恢复时间:	≤5S

可选附件

发动机	水套加热器/润滑油加热器	二级消音器	50°C铜质水箱
发电机	防盐雾处理	防冷凝加热器	永磁系统
控制系统	232/485通讯接口	远程监控	根据用户需求进行编程
机组	标准静音箱≤80db	4轮移动拖车	静音箱集装箱
	自启动控制屏	双电源控制柜	自启动屏蔽信号线
	并机柜	浮充电器	尾气净化器
	日用柴油箱	底部油箱	机油、防冻液、调试柴油

机组外形尺寸、重量

外形尺寸	长*宽*高 (mm)	重量 (KG)
标准型	3100*1200*1650	3100
低噪音形	4000*1800*2020	3900

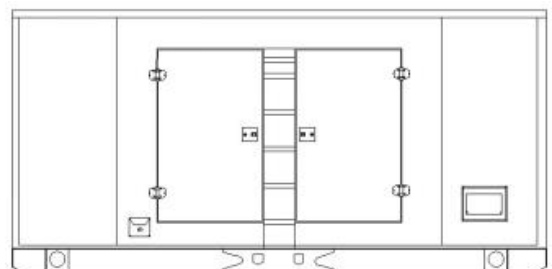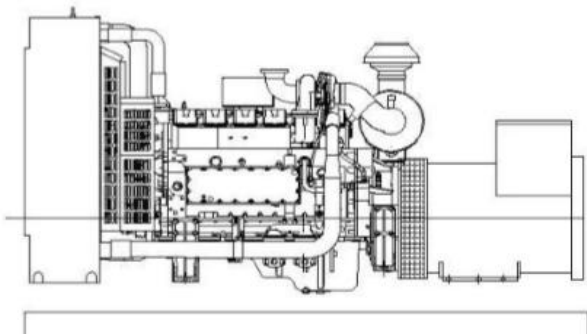

广西玉柴300KW发电机组技术参数

机组厂家: 天津国海智慧环保电源有限公司													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>机组型号: GH-300GF</td></tr> <tr><td>常用功率: 300KW</td></tr> <tr><td>常用功率: 375KVA</td></tr> <tr><td>额定功率因数: $\text{COS}\Phi=0.8$ (滞后)</td></tr> <tr><td>额定输出电压: 400V/230V</td></tr> <tr><td>额定电流 (常用) : 540A</td></tr> <tr><td>额定频率: 50HZ</td></tr> <tr><td>额定转速: 1500rpm</td></tr> <tr><td>启动控制方式: 手动/自动</td></tr> <tr><td>燃油牌号: 0#轻柴油 (常温)</td></tr> </table>	机组型号: GH-300GF	常用功率: 300KW	常用功率: 375KVA	额定功率因数: $\text{COS}\Phi=0.8$ (滞后)	额定输出电压: 400V/230V	额定电流 (常用) : 540A	额定频率: 50HZ	额定转速: 1500rpm	启动控制方式: 手动/自动	燃油牌号: 0#轻柴油 (常温)			
机组型号: GH-300GF													
常用功率: 300KW													
常用功率: 375KVA													
额定功率因数: $\text{COS}\Phi=0.8$ (滞后)													
额定输出电压: 400V/230V													
额定电流 (常用) : 540A													
额定频率: 50HZ													
额定转速: 1500rpm													
启动控制方式: 手动/自动													
燃油牌号: 0#轻柴油 (常温)													
发动机厂家: 广西玉柴机器股份有限公司													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>品牌/产地: 玉柴/广西</td></tr> <tr><td>型 号: YC6K500-D31</td></tr> <tr><td>功 率: 335KW/370KW</td></tr> <tr><td>气缸数/结构: 6/L型</td></tr> <tr><td>缸径行程: 129/155 mm</td></tr> <tr><td>排量: 12.16L</td></tr> </table>	品牌/产地: 玉柴/广西	型 号: YC6K500-D31	功 率: 335KW/370KW	气缸数/结构: 6/L型	缸径行程: 129/155 mm	排量: 12.16L	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>冷却方式: 封闭式水循环冷却</td></tr> <tr><td>供油方式: 直喷</td></tr> <tr><td>调速方式: 高压共轨</td></tr> <tr><td>进气方式: 自然吸气</td></tr> <tr><td>启动方式: DC24V电启动</td></tr> <tr><td>转 速: 1500rpm</td></tr> </table>	冷却方式: 封闭式水循环冷却	供油方式: 直喷	调速方式: 高压共轨	进气方式: 自然吸气	启动方式: DC24V电启动	转 速: 1500rpm
品牌/产地: 玉柴/广西													
型 号: YC6K500-D31													
功 率: 335KW/370KW													
气缸数/结构: 6/L型													
缸径行程: 129/155 mm													
排量: 12.16L													
冷却方式: 封闭式水循环冷却													
供油方式: 直喷													
调速方式: 高压共轨													
进气方式: 自然吸气													
启动方式: DC24V电启动													
转 速: 1500rpm													
发电机厂家: 天津国海智慧环保电源有限公司													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>品牌/产地: 国海/天津</td></tr> <tr><td>型 号: TFW2-300-4</td></tr> <tr><td>额定功率: 300kW</td></tr> <tr><td>额定电压: 400V/230V</td></tr> <tr><td>绝缘等级: H级</td></tr> </table>	品牌/产地: 国海/天津	型 号: TFW2-300-4	额定功率: 300kW	额定电压: 400V/230V	绝缘等级: H级	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>防护等级: IP23</td></tr> <tr><td>接线方式: 三相四线、Y型接法</td></tr> <tr><td>调节方式: AVR (自动电压调节器)</td></tr> <tr><td>输出频率: 50Hz</td></tr> <tr><td>输出因数: $\text{COS}\Phi=0.8$ (滞后)</td></tr> </table>	防护等级: IP23	接线方式: 三相四线、Y型接法	调节方式: AVR (自动电压调节器)	输出频率: 50Hz	输出因数: $\text{COS}\Phi=0.8$ (滞后)		
品牌/产地: 国海/天津													
型 号: TFW2-300-4													
额定功率: 300kW													
额定电压: 400V/230V													
绝缘等级: H级													
防护等级: IP23													
接线方式: 三相四线、Y型接法													
调节方式: AVR (自动电压调节器)													
输出频率: 50Hz													
输出因数: $\text{COS}\Phi=0.8$ (滞后)													
控制系统: 郑州众智电子科技有限公司													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>品牌: 众智</td></tr> </table>	品牌: 众智	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>型号: HGM6110</td></tr> </table> <p>具有手动、自动起动功能, 显示机组各项参数 (电压、电流、频率、油压、油温、水温、转速、电池电压), 具有过流、短路自动停电功能, 四保护功能, 配备市充电器。</p>	型号: HGM6110										
品牌: 众智													
型号: HGM6110													
服务承诺:													
<p>1、为用户提供7*24小时技术支持, 接到用户的服务需求后30分钟技术响应, 100km范围内3小时内赶到现场, 100km范围以外的区域8小时内赶到现场提供服务, 特殊情况另定。</p> <p>2、在保修期内由于设备本身质量原因造成的设备损坏, 我公司承诺均免费修理或更换; 在保修期外, 所有配件均以成本价提供, 且保证所提供配件均为原厂配套部件。</p>													